

スタートガイド



LPS-601

パッケージ内容

内容物

本製品のパッケージ内に以下のものが入っているか、確認してください。付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですが、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。



ToRiZo Life Photo Scanner 本体



スタートガイド(本書)



CD-ROM

※電池とSDカードは別売りになります。

はじめに

各部の名称と機能



画面表示の説明



設定やヘルプを見る場合



初期設定

電池を入れる

電池ボックスに単三乾電池4本を入れます。(電池は別売りです)

黒いテープが電池の下にくるように電池をいれると、電池交換時に電池が取りやすくなります。



電源を入れる(切る)

1. 電源ボタンを → の方向に2秒以上スライドする。

2. 画面が起動したら、電源ボタンから指を離す。(電源を切る場合は1の操作のみで電源を切ることができます)

※本体は設定時間によって、自動的に電源が切れます。(初期設定は2分です。)



日付設定

初めて電源を入れたときと、電池を交換した後は、日付設定画面が表示されます。

項目の選択

☺ キーを押すと、月→日→年→時→分→PM/AMの順に項目を選択できます。

☺ キーを押すと、各項目の数字等が変更されます。


設定が終了しましたら、☺ キーを押して、完了を選択し、☺ キーを押して、設定を終了させます。



スキャンをする

標準的なスキャン方法

1. 原稿カバーを開けます。
2. スキャンする写真等のスキャンしたい面を、下にして原稿台ガラスの上に置きます。
3. 原稿カバーを閉めます。
4. 緑色スキャンボタンを押してください。
5. スキャンした画像が、画面にすべて表示されたら、完了です。

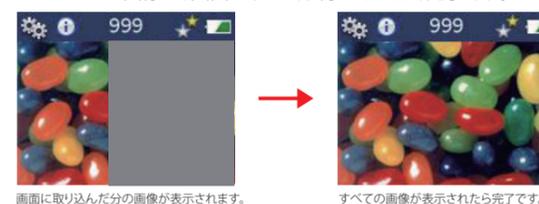

アルバム等をスキャンする方法

アルバムやフレームに入っている写真も、原稿カバーを外して本製品を反転して直接当てると、そのままスキャンできます。

1. 原稿カバーを外します。



2. 本体を反転してスキャンしたいアルバム等に押し当てます。

3. 確認窓から原稿を確認して、位置合わせをします。


4. 緑色スキャンボタンを押してスキャンします。

5. 画像を取り込むバーが端まで移動し元に戻ったら完了です。

スキャンしたデータを確認する

TORiZの画面で確認する

スキャンをした後、画面にはスキャンした結果が表示されます。ホーム画面で ☺ キーを押すと最新のスキャン画像が表示されます。最新のスキャン画像が表示された状態で、☺ キーを押すと、過去にスキャンした画像を確認することができます。

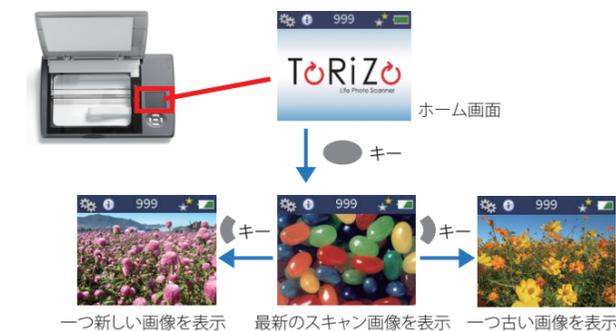

パソコン等で確認する

スキャンをした写真データは、SDカードに自動で保存されます。お手持のパソコンで、データを確認したり、データを移動する場合は、SDカードを本体から抜き出しパソコン等に接続することで確認できます。


SDカードの取り外し

1. 本体に収まっているSDカードを、一度押し込みます。
2. 押し込んだ手を放すとSDカードが出てきますので、指でつまみ、取り外します。




写真データの格納場所

データは以下のフォルダに格納されています。
コンピュータ ▶ SD ▶ DCIM ▶ 100_SCAN

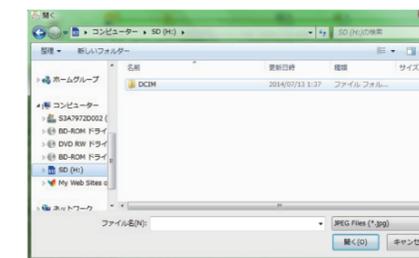

SDカードを差し込むと、SDカード内のファイルが表示されます。カーソル(↔)をマウス等で移動させ、DCIMフォルダを選択しクリックします。

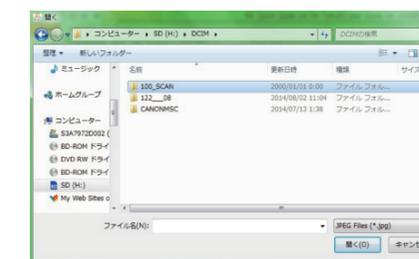

カーソル(↔)をマウス等で移動させ、100_SCANフォルダを選択しクリックすると、保存されたデータが表示されます。

大きな原稿をスキャンする

大きな写真や原稿も、分割してスキャンし、付属CD-ROMに搭載された、貼り合わせソフト HqRiZo (ハリゾー) で貼り合わせる事が出来ます。



大きな原稿を分割してスキャンする

大きな画像は、下の図のように、分割してスキャンします。貼り合わせソフトが貼り合わせるためには隣り合う部分をスキャンするときに、重なる部分が必要です。




スキャンの手順

1. 本体を反転してスキャンしたいアルバム等を押当てます。
2. 確認窓から原稿を確認して、原稿が2.5cm以上重なるように、隅々をスキャンします。

確認窓には、ガイドラインがひかれています。ガイドラインの外側が重なるようにスキャンをすると、便利です。

ガイドライン



確認窓

3. 原稿の隅々までスキャンできたら、分割スキャンは終了です。

分割スキャンした原稿を HqRiZo (ハリゾー) で貼り合わせる

1. 貼り合わせ作業をする前に、商品に同梱されていた、CD-ROMと、スキャンしたデータのあったSDカードを準備します。

SDカードの取り外し方法は、「スキャンしたデータを確認する」の項目をご参照ください。

2. 本体から取り外したSDカードをお手持ちのパソコンに挿入します。

※パソコンへのSDカードの挿入の方法については、お手持ちのパソコンの説明書をご参照下さい。



3. 準備したCD-ROMをお手持ちのパソコンに挿入します。

※パソコンへのCD-ROMの挿入の方法については、お手持ちのパソコンの説明書をご参照ください。
また、お手持ちのパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は、<http://www.torizo.net> をご参照ください。

4. CD-ROMをお手持ちのパソコンに挿入すると、貼り合わせソフト ToRiZoのCD-ROMメニュー画面が立ち上がります。

メニュー画面が立ち上がり、自動再生画面が表示された場合は、「ToRiZo CD-ROM.exe」へマウス等でカーソル()を移動し、クリックします。




Windows7の場合の表示


5. メニュー画面が表示されたら、HqRiZo (ハリゾー) へカーソル()を移動し、クリックします。



6. HqRiZo (ハリゾー) が起動されますので、貼り合わせるファイルを選ぶために「ファイルの選択から始めてください」へカーソル()を移動し、クリックします。

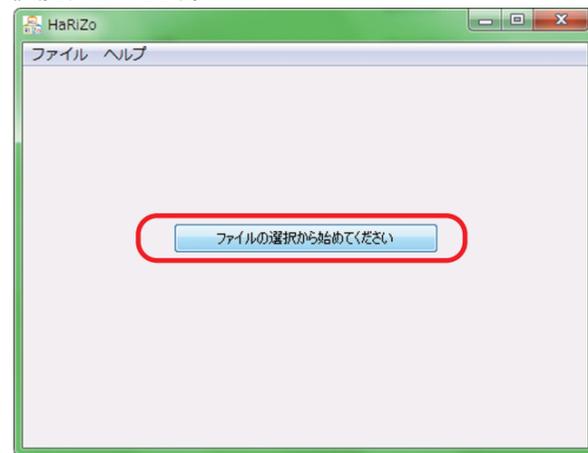


7. クリック後、SDカードのスキャンした画像が格納されているフォルダが表示されます。

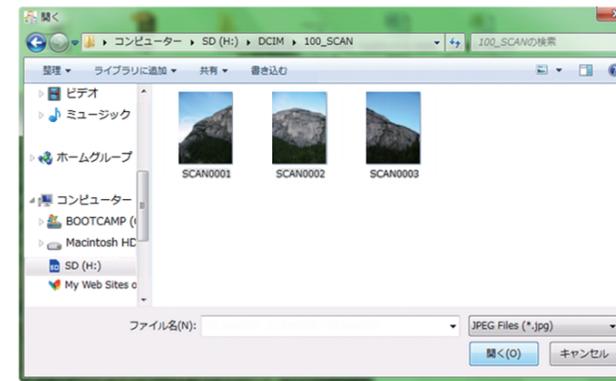

Windows7の場合の表示

8. 貼り合わせをしたい画像を選択します。

貼り合わせたい画像にカーソルを移動し、お使いのパソコンのシフトキーを押しながら、クリックすると複数のファイルが選択できます。




Windows7の場合の表示




Windows7の場合の表示

9. 右下の「開く」へカーソルを移動し、クリックすると貼り合わせが始まります。

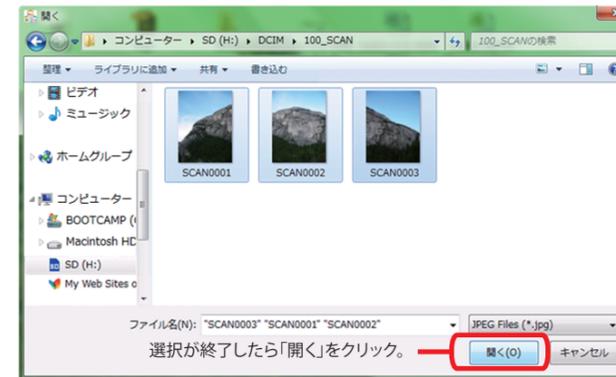

Windows7の場合の表示


10. 貼り合わせ中はこのような画面が表示されます。

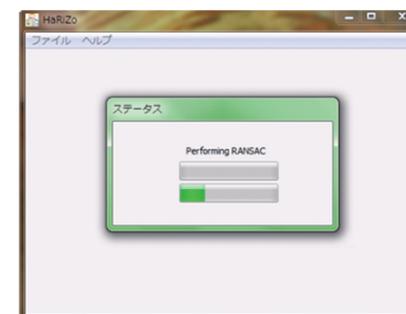

11. 貼り合わせ作業が終了すると、自動的に貼り合わせられた画像が表示されます。



12. 貼り合わせた画像は、SDカードの中のスキャンした画像が保存されているフォルダに自動的に保存されます。

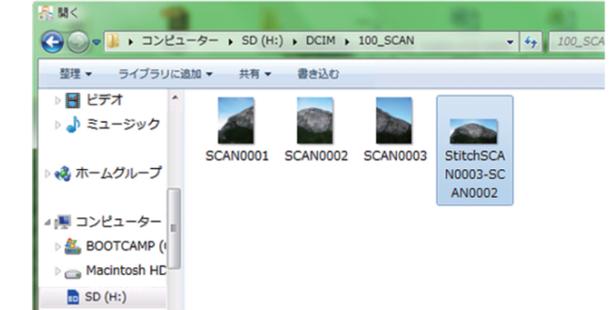

その他

詳細について

お使いのパソコンで www.torizo.net へインターネットで接続するとより詳しい情報やお問合せ、応用的な使用方法のご紹介をご覧いただけます



製品仕様

外形寸法	26.7×18.9×3.0cm
重量(スキャナ本体)	680グラム
対応メモリーカード等	SD/SDHCカード
データ保存形式	JPEG
電源	単三乾電池4本
スキャン有効サイズ(最大値)	(~A6) 10.3×15.3cm

免責・著作権事項

©著作権2014 TECO JAPAN (SANKYO CO.,LTD.)
本書に記載されている内容は情報の提供を目的としており、明示・黙示にかかわらず、いかなる責任を負うものではありません。
本書に記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。

TECO JAPAN (SANKYO CO.,LTD.)は下記にある、技術的あるいは校正上の誤りについての責任は一切負わないものとします。
TECO JAPAN (SANKYO CO.,LTD.)は、誤動作、電池切れ、または修理に起因するデータの喪失については一切責任を負いません。他のメディア上ですべての重要なデータのバックアップコピーをしてデータの喪失から守られることをお勧めします。

・「ToRiZo」ロゴ及び「HqRiZo」ロゴはTECO JAPAN (SANKYO CO.,LTD.)の登録商標です。
・「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
上記以外の登録商標または商標はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

HqRiZo ソフトウェアはJGコードを使用しています。
下記の書類を複製することは法律で禁止されています。
紙幣、貨幣、国債証券、地方証券等政府発行の有価証券。※見本の印があっても複製はできません。
証券、手形、小切手など民間発行の有価証券。
印紙、郵便切手、官製はがきなど。
公共機関や民間団体発行のパスポート、免許書、許可書、証明書、通行券、食券など。
写真、書籍、絵画、版画、地図、図面、他人の肖像などの著作権を有するもの。

製品保証

・TECO JAPAN (SANKYO CO.,LTD.)は、同社の製品につきまして、購入日から1年間、通常の非商業的な使用の下で、材料および製造上の欠陥などに関して保証致します。ご購入の際の領収書の原本を保管してください。
購入日付入り領収書により保証範囲と期間が限定されます。
この保証は、過失、誤用、事故、自然劣化、または不正な変更や修理に起因する欠陥には適用されません。
外観の傷やそれらによる製品機能に影響しない他の部分への損傷については保証は適用されません。
・ToRiZoはデジタルカメラと同様にセンチメートル光学製品です。落下や、この製品の乱用による障害などは、この保証の対象となりません。
・サービス対応が必要な場合、contact@torizo.net ToRiZo係までご連絡ください。その際、お客様のメールアドレス、お買い上げ頂いた日時、製品のシリアル番号(スキャナ下部に表記)および不具合の現象をご確認ください。

契約

・ソフトウェアは本製品を使用した時点で利用契約に同意したものとみなします。
・HqRiZo ソフトウェアは本製品を使用する目的のみに限定されます。
・使用者は、University of British Columbiaの承認なしでソフトウェアおよび関連書類の一部、もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
・より詳しい利用契約についてはwww.torizo.netをご覧ください。